コンパクトナットフィーダ Max
Compact Nut Feeder - Max

大型ナット供給を、省スペース・低消費電力で実現
Large Nut Feeding with a Compact, Energy-Efficient Design

省スペース
Space-Saving

設置面積30%減 (振動式比)

30% smaller footprint vs. vibratory feeders.

省電力
Energy-Efficient

消費電力50%削減 (振動式比)

Consumes 50% less power than vibratory feeders.

ダブル供給
Double Feeding

オプションで1台のフィーダから
2本のフィードユニットへ供給可能

With the optional double-feed configuration,
a single feeder can supply two feed units.

■ 供給パターン例 Examples of Feeding Configurations

パターン1 シングルタイプ
Pattern 1 Single Type

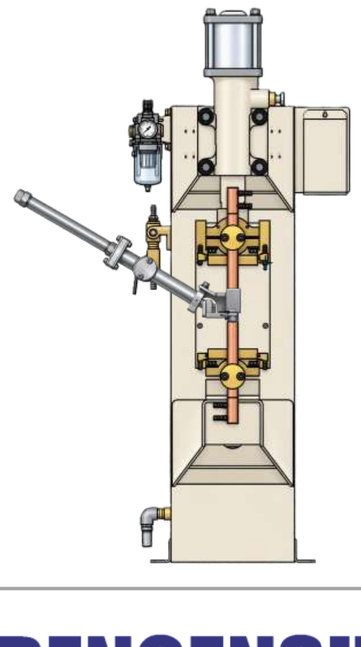

パターン2 ダブルタイプ①
Pattern 2 Double Type①

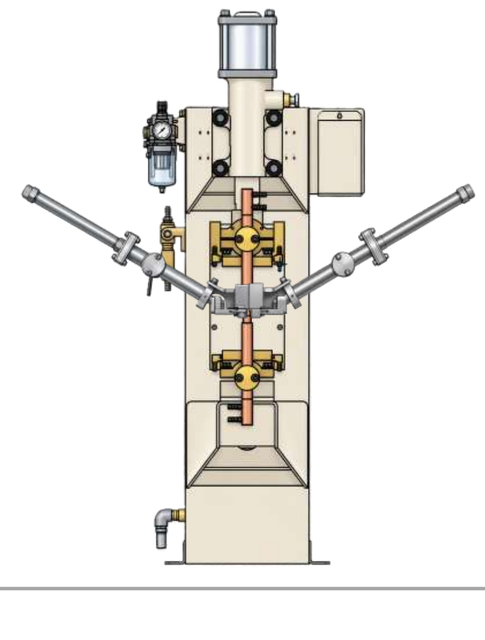

パターン3 ダブルタイプ②
Pattern 3 Double Type②

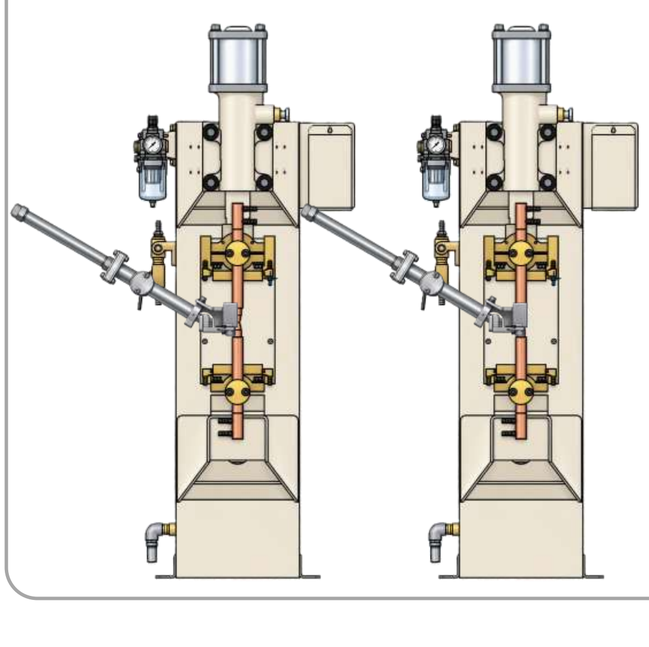

DENGENSHA TOA CO., LTD.

仕様 Specification

型式 Model	**MN*-00-***-*-D*N-***
最大ナットサイズ Maximum Nut	高さ：20mm 外径：φ35 Height: 20mm, Outer Diameter: φ35
選別能力 Feeding Capacity	15 個/分 以上 15 pcs/min or more
ホッパ容量 Hopper Capacity	**12L**
電源 Power Supply	**100/200V, 50/60Hz**
消費電力 Power Consumption	**45W**
質量 Mass	**81kg**
適応ナット形状 Nut Type	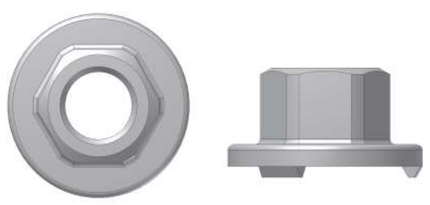 六角フランジ付きナット Hexagon nuts with flange 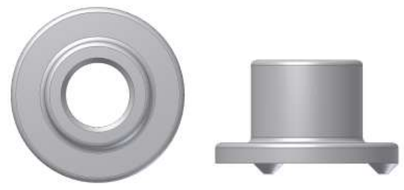 丸型フランジ付きナット Circle nuts with flange

外形図 Outline

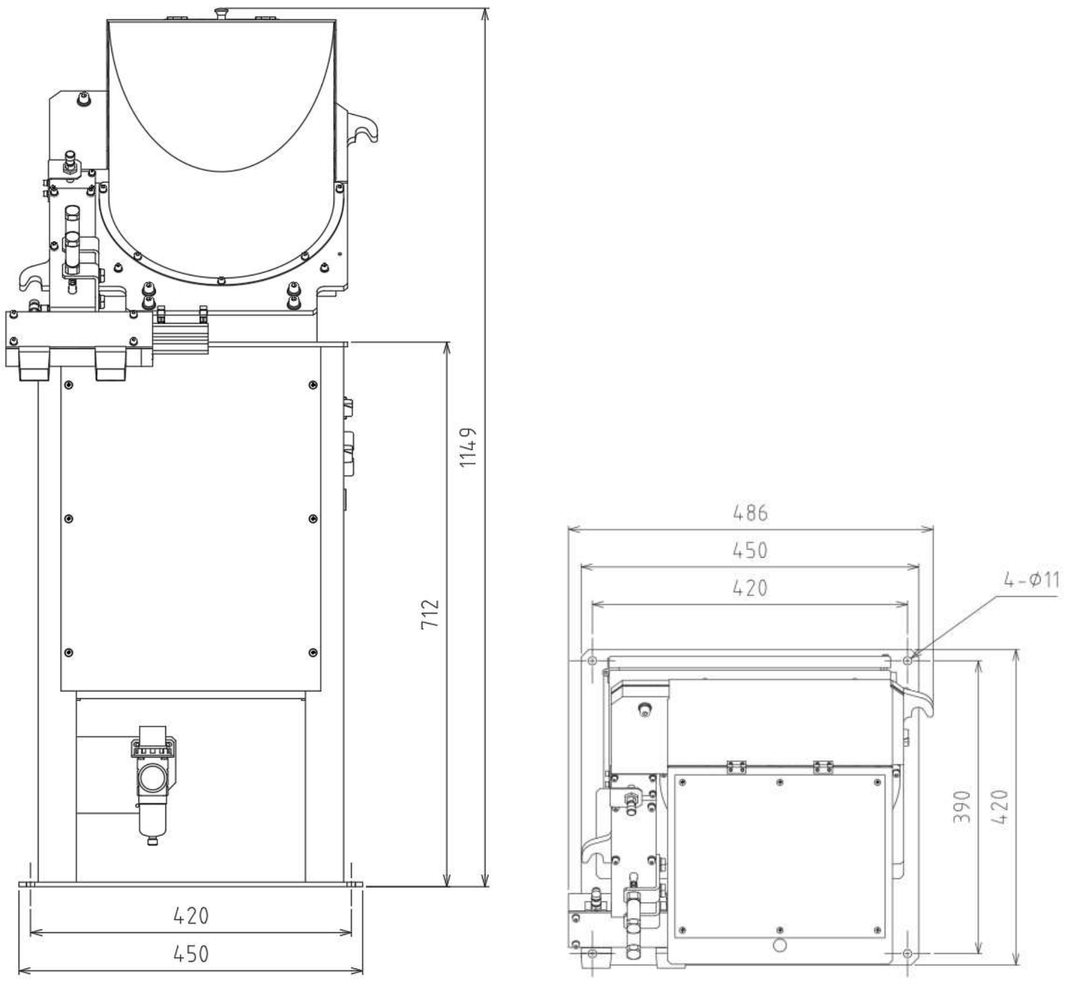

DENGENSHA TOA CO., LTD.

https://www.dengenshatoa.co.jp/

本社　〒214-8588　神奈川県川崎市多摩区枡形1-23-1　TEL (044)922-1121　FAX (044)922-1100
富山工場　〒933-0251　富山県射水市有磯2-27-2　TEL (0766)86-3113　FAX (0766)86-2010
近江工場　〒520-3285　滋賀県湖南市小砂町4-4　TEL (0748)75-1251　FAX (0748)75-1260