


マルチトランス統合(後継)機種一覧表

種別	図 No.	新型式	定格容量 (kVA)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	二次電圧		巻数比		全体寸法			取付寸法			質量 (kg)	塗装色	適合ケーブル径 / 電線太さ	備考										
						TAP L	TAP H	TAP L	TAP H	A	B	C	D	E	F														
タップチェンジャータイプ	1	WT4T-90-385-A	90	50	380	5.8	7.0	65	54	564	197	260	178	330	127	106	オレンジ	a 2×φ12~16	出力電圧 2段切替式 CE, RoHS に対応可										
		WT4T-90-405-A			400	6.1	7.4																						
		WT4T-90-415-A			415	6.3	7.6																						
		WT4T-100-466-A			100	60	460													7.0	8.5								
	2	WT4T-105-486-A	105	60	480	7.3	8.8	31	25	564	197	260	178	330	127	106	オレンジ	b: 2×φ16~20											
		WT4T-70-200-A	70	50/60	200	6.4	8.0																						
	3	WT4T-100-386-A	100	60	380	6.4	7.9	59	48	544	197	260	178	330	127	100	オレンジ	a 2×φ12~16											
		WT4T-100-406-A			400	6.7	8.3																						
		WT4T-110-446-A			110	7.4	9.1																						
	4	WT4T-115-385-A	115	50	380	7.4	9.0	51	42	624	197	260	178	390	127	126	ダークグリーン	b 2×φ16~20											
		WT4T-115-405-A			400	7.8	9.5																						
		WT4T-115-415-A			415	8.1	9.8																						
		WT4T-130-466-A			130	60	460													9.0	10.9								
	5	WT4T-135-486-A	135	60	480	9.4	11.4	45	38	604	197	260	178	390	127	119	ダークグリーン	b 2×φ16~20											
		WT4T-125-386-A			380	8.4	10.0																						
		WT4T-125-406-A			400	8.8	10.5																						
	6	WT4T-135-446-A	135	60	440	9.7	11.5	39	33	674	197	260	178	440	127	142	ホワイト	b 2×φ16~20											
		WT4T-150-385-A			380	9.7	11.5																						
		WT4T-150-405-A			400	10.2	12.1																						
		WT4T-150-415-A			415	10.6	12.5																						
	7	WT4T-170-466-A	170	60	460	11.7	13.9	36	30	654	197	260	178	440	127	134	ホワイト	b 2×φ16~20											
WT4T-180-486-A		480			12.3	14.5																							
WT4T-175-386-A		380			10.5	12.6																							
WT4T-175-406-A		400			11.1	13.3																							
タップレスタイプ	8	WT4N-115-205-A	115	50	200		9.5	21	596	197	260	178	390	127	123	ダークグリーン	b: 150sq	CE, RoHS に対応可											
		WT4N-125-206-A			125	60	200												10.5	19	576	197	260	178	390	127	116	ダークグリーン	b: 150sq
		WT4N-150-205-Z-A			150	50	200												11.7										
	WT4N-175-206-Z-A	175	60	200	13.3	15	626	197	260	178	440	127	134	ホワイト	c: 200sq														
	WT4N-165-385-A	165	50	380	14.0											27	731		197	260	178	500	127	165	レッド	a: 100sq			
	WT4N-165-405-A			400	14.8																								
	WT4N-165-415-A			415	15.3																								
	12	WT4N-190-466-A	190	60	460	17.0	24	806	197	260	178	575	127	187	ブラック	b: 150sq													
		WT4N-195-486-A			195	17.7																							
		WT4N-200-385-A			200	50											380		15.8										
		WT4N-200-405-A															400		16.6										
	13	WT4N-200-415-A	200	50	415	17.2	24	806	197	260	178	575	127	187	ブラック	b: 150sq													
		WT4N-230-466-A			230	19.1																							
		WT4N-240-486-A			240	20.0																							
	14	WT4N-190-386-A	190	60	380	15.8	24	731	197	260	178	500	127	165	レッド	a: 100sq													
WT4N-190-406-A		400			16.6																								
WT4N-205-446-A		205			18.3																								
WT4N-240-386-A		380			18.0																								
15	WT4N-240-406-A	240	60	400	19.0	21	806	197	260	178	575	127	187	ブラック	b: 150sq														
	WT4N-240-486-A			480	20.9																								
	WT4N-260-446-A			260	20.9																								
ハーフタイプ	16	WT4S-45-385-A	45	50	380	5.2	5.8	6.4	7.0	72	65	59	54	552	136	260	178	330	64	76	オレンジ	a: φ28~32	出力電圧 4段切換						
		WT4S-45-405-A			400	5.5	6.1	6.7	7.4																				
		WT4S-45-415-A			415	5.7	6.3	7.0	7.6																				
		WT4S-50-466-A			50	60	460	6.3	7.0															7.7	8.5				
	17	WT4S-50-486-A	50	60	480	6.6	7.3	8.1	8.8	66	59	53	48	542	136	260	178	330	64	74	オレンジ	a: φ28~32							
		WT4S-50-386-A			380	5.7	6.4	7.1	7.9																				
	18	WT4S-50-406-A	55	60	400	6.0	6.7	7.5	8.3	36	32	29	27	552	136	260	178	330	64	76	オレンジ	b: φ36~40							
		WT4S-45-205-A			45	50	200	5.6	6.3															6.9	7.4				
	19	WT4S-50-206-A	50	60	200	6.3	7.1	8.0	8.7	32	28	25	23	542	136	260	178	330	64	74	オレンジ	b: φ36~40							


<注記>

- MUE90-225、MUE100-226以外、全体寸法および取付寸法は同等です。MUE90-225はWT4N-115-205-Aに、MUE100-226はWT4N-125-206-Aに統合されます。
- 新型式 WT4タイプの型式の「\*」には、H or Zが入ります。 コア材料を示しており、交流インバータ式に使用する場合は、Zタイプを推奨します。


①タップチェンジャータイプ

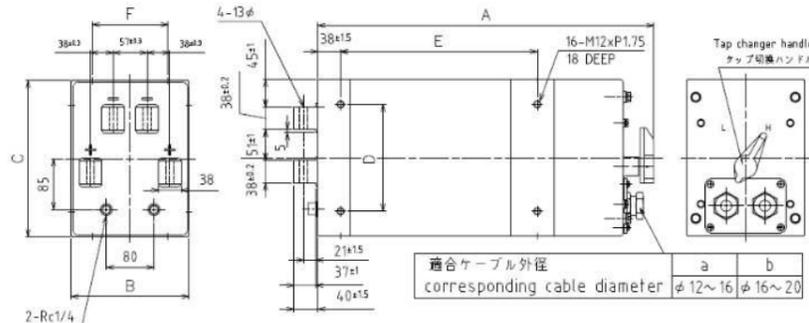

②タップレスタイプ

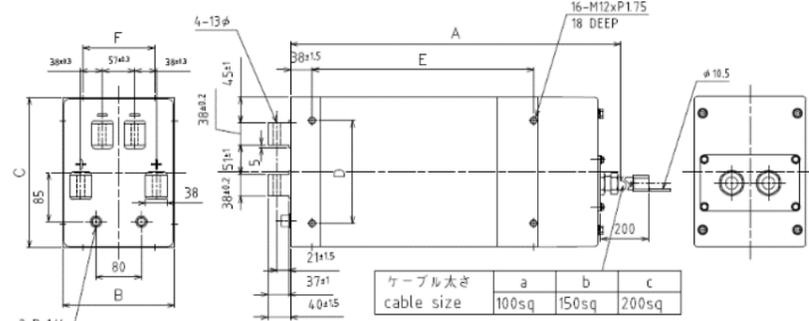

③ハーフタイプ

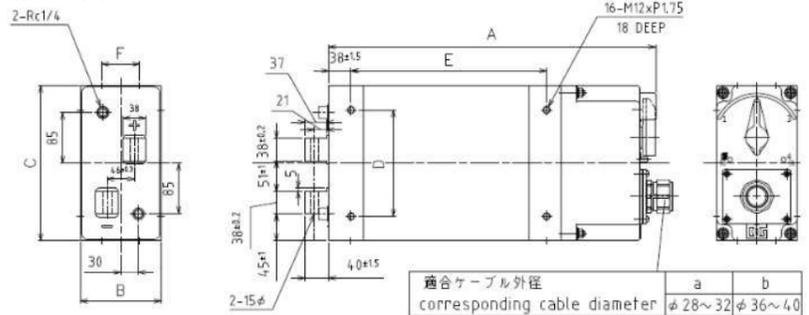

型式 Model

WT4T-115-405-H-B

① ② ③ ④ ⑤

①種別

T…タップチェンジャータイプ  
N…タップレスタイプ  
S…ハーフタイプ

②定格容量

例) 115…115kVA

③入力電圧、周波数

385…380V 50Hz  
405…400V 50Hz  
415…415V 50Hz  
466…460V 60Hz  
486…480V 60Hz  
386…380V 60Hz  
406…400V 60Hz  
446…440V 60Hz  
200…200V 50,60Hz  
205…200V 50Hz  
206…200V 60Hz

④コアグレード

H…標準タイプ  
Z…低鉄損タイプ  
※無印は固定値で選択不可

⑤オプション

A…オプション無  
B…二次バー付き  
C…サーモSW線付き  
D…B+C

※ハーフタイプはオプションはありません。

オプションの二次バーは以下のような形状になります。

Model 4S0453

